

SELLO MECÁNICO M7N

CATEGORIZACIÓN


Sellos Mecánicos > Sellos Mecánicos de Proceso

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Presión: $P=0 \sim 1.6\text{MPa}$
- Temperatura: $t=-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
- Velocidad: $V_g \leq 20\text{m/s}$

MATERIALES


1 CARA GIRATORIA



Carbón Impregnado con Resina: **Ak**
 Reacción Enlazada SiC: **0**
 Acero Cr-Ni-Mo: **G**


2 ASIENTO ESTACIONARIO

T4G9




Carbón Impregnado con Resina: **Ak**

T7G9

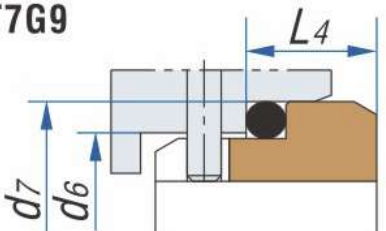


Reacción Enlazada SiC: **0**
 Acero Cr-Ni-Mo: **G**

T3G6




99% de Óxido de Aluminio: **B1**

T3G4



Reacción Enlazada SiC: **0**

T8G13



Carbón Impregnado con Resina: **Ak**

3 SELLO AUXILIAR


Fluorocarbono: **V**
 Etileno propileno: **E**

4 RESORTE

Acero al Cromo-Níquel: **F**
 Acero Cr-Ni-Mo: **G**

5 PIEZAS DE METAL

Acero al Cromo-Níquel: **F**
 Acero Cr-Ni-Mo: **G**

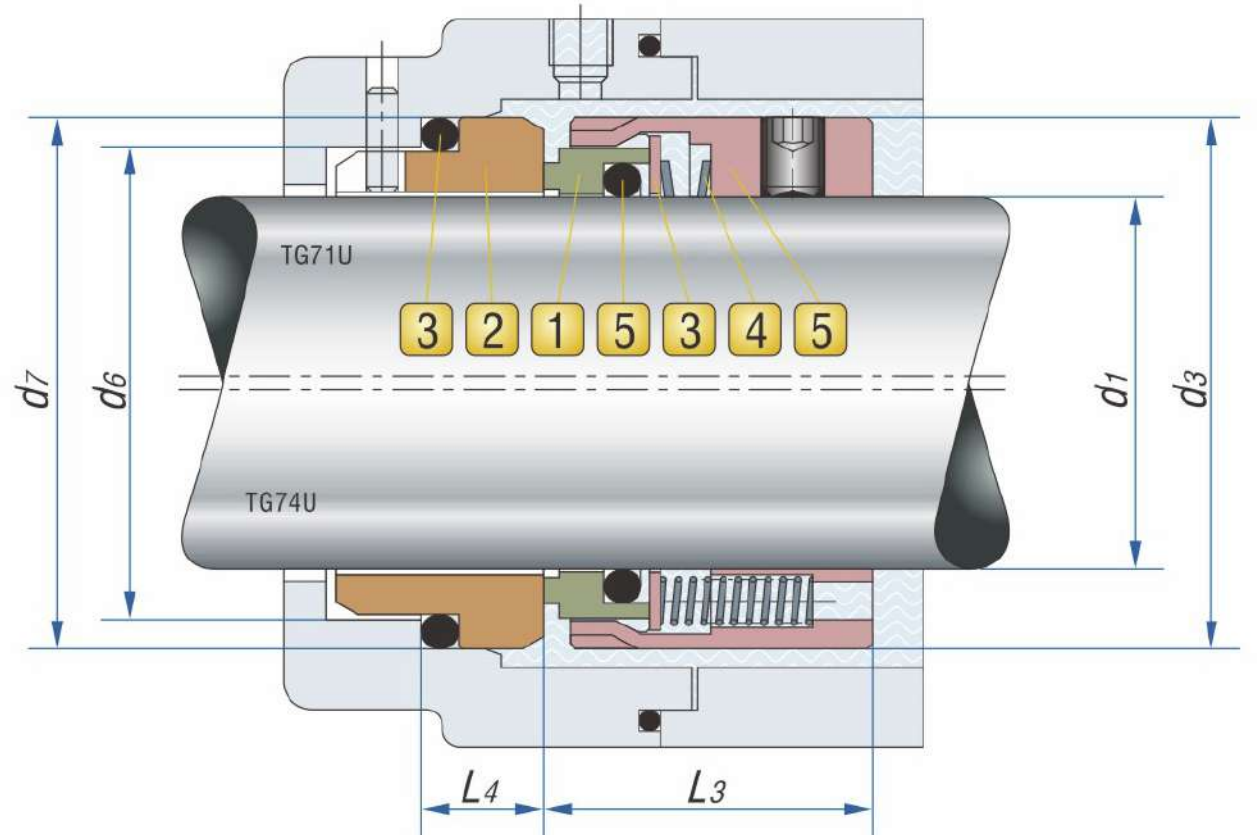

ESPECIFICACIONES

Datos de tamaño (mm)

Diám.	d1 (h6)	d3 (Max)	d7 (H8)	L3 (±0.5)	L4	L28	d12 (H8)	L13	L14
16	16	27	27	25.0	10.0	6.6	28.0	9.0	7.5
18	18	33	33	26.0	11.5	7.5	30.0	10.0	8.0
20	20	35	35	26.0	11.5	7.5	35.0	9.5	7.5
22	22	37	37	26.0	11.5	7.5	35.0	9.5	7.5
24	24	39	39	28.5	11.5	7.5	38.0	9.5	7.5
25	25	40	40	28.5	11.5	7.5	38.0	9.5	7.5
28	28	43	43	31.0	11.5	7.5	42.0	11.0	9.0
30	30	45	45	31.0	11.5	7.5	45.0	11.0	10.5
32	32	47	48	31.0	11.5	7.5	48.0	11.0	10.5
33	33	48	48	31.0	11.5	7.5	50.0	11.5	10.5
35	35	50	50	31.0	11.5	9.0	52.0	11.5	11.0
38	38	55	56	31.0	14.0	9.0	55.0	11.5	10.3
40	40	57	58	31.0	14.0	9.0	58.0	11.5	10.8
43	43	60	61	31.0	14.0	9.0	62.0	14.3	12.0
45	45	62	63	31.0	14.0	9.0	64.0	14.3	11.6
48	48	65	66	31.0	14.0	9.0	68.4	14.3	11.6
50	50	67	70	32.5	15.0	9.5	69.3	14.3	11.6
53	53	70	73	32.5	15.0	11.0	72.3	14.3	12.3
55	55	72	75	32.5	15.0	11.0	75.4	15.3	13.3
60	60	81	80	37.5	15.0	11.0	80.4	15.3	13.3
63	63	84	83	37.5	15.0	11.0	83.4	15.3	13.3
65	65	86	85	37.5	15.0	11.0	85.4	15.3	13.0
68	68	89	90	34.5	18.0	11.3	91.5	16.0	13.7
70	70	91	92	42.0	18.0	11.3	92.0	15.3	13.0
75	75	99	97	42.0	18.0	11.3	99.0	15.3	14.8
80	80	104	105	41.8	18.2	12.0	104.0	16.3	14.8
85	85	109	110	41.8	18.2	14.0	109.0	16.3	14.8
90	90	114	115	46.8	18.2	14.0	114.0	16.3	14.8
95	95	119	120	47.8	17.2	14.0	120.3	17.3	15.8
100	100	124	125	47.8	17.2	14.0	123.3	17.3	15.8

AGV
 AGENCIASVIBO

Teléfonos:
 (506) 2222-0410
 (506) 2222-5705

Dirección:
 Calle 20 Av. 9 Barrio México,
 San José, Costa Rica.