

SELLO MECÁNICO TIPO 03



CATEGORIZACIÓN


Sellos Mecánicos > Sellos Mecánicos Generales

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Presión: $P=0 \sim 0.4\text{MPa}$
- Temperature: $t= -20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$
- Velocidad: $n \leq 3000 \text{ r/min}$

MATERIALES

- 1 Cara giratoria: Carbón / Cerámica / SIC
- 2 Asiento estacionario: Cerámica / SIC
- 3 Miembro flexible: NBR/ EPDM

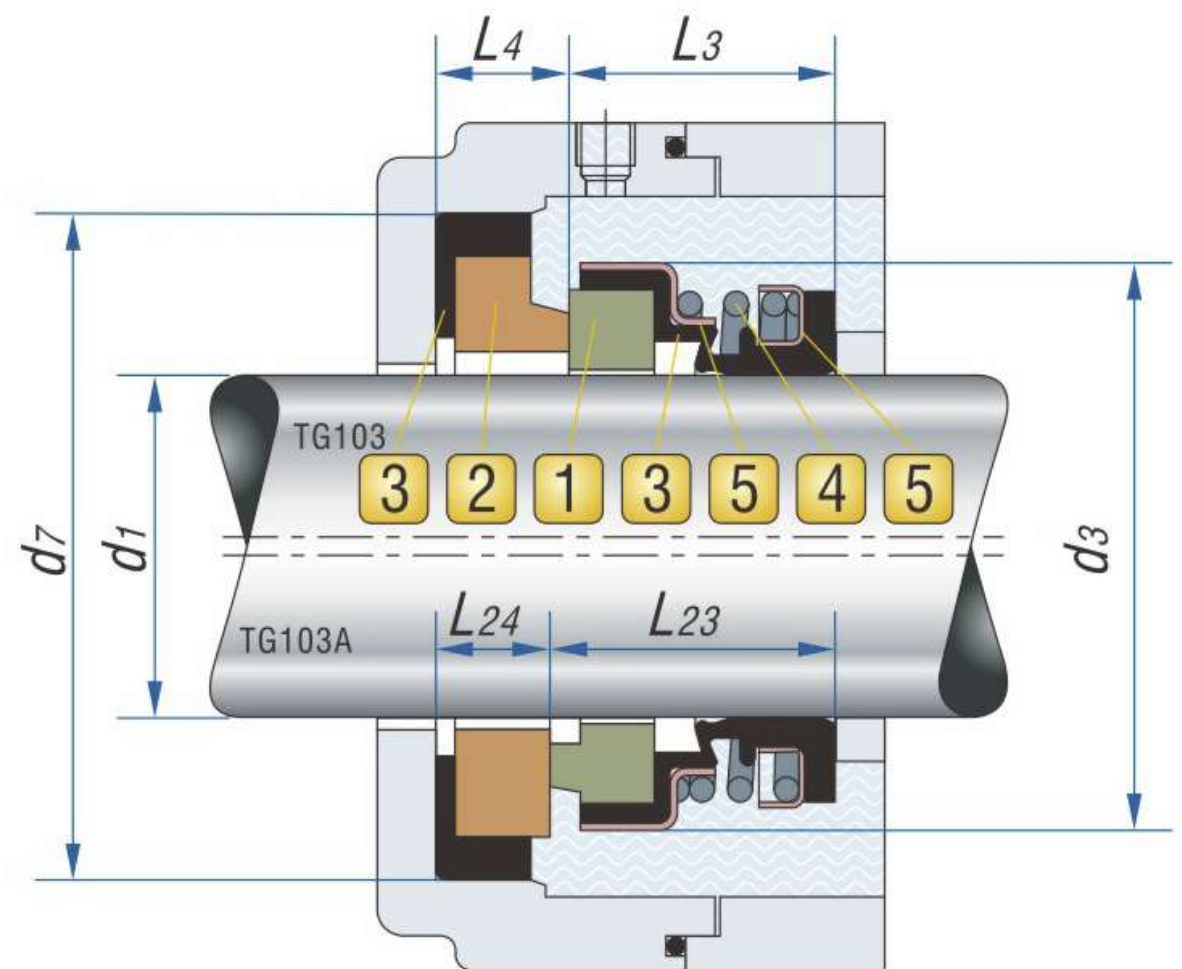

ESPECIFICACIONES

Datos de Tamaño (mm)

Modelo	d1 (h6)	d3 (Max)	d7 (H8)	L3 (±0.5)	L4	L23 (±0.5)	L24
10	10	22.0	26	15.0	5.5	15.5	5.0
12	12	23.5	26	15.0	5.5	15.5	5.0
12L	12	23.5	26	15.0	8.0	15.0	8.0
14	14	27.0	30	13.5	7.0	15.0	5.5
17	17	30.0	35	14.0	7.0	15.2	5.8
18	18	30.0	35	14.0	7.0	15.2	5.8

AGV
AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.