

CINTA LENZING

CATEGORIZACIÓN

Aislamiento Térmico >
Cintas Aislamiento

DESCRIPCIÓN

La cinta adhesiva Lenzing Jacketing es una venda sellante que no está diseñada para resistir altas fuerzas. Verifique antes de utilizar la cinta que las superficies que se van a unir estén limpias, secas y libres de grasa. Cualquier factor de contaminación de la superficie puede afectar la adhesión de la cinta, y por ende, su durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Códigos del Fabricante	Lenzing Jacketing Serie 500 (LJ Serie 500) Lenzing Jacketing Serie 600 (LJ Serie 600)
Anchura	LJ Serie 500 -----> 1.200mm LJ Serie 600 -----> 1.000mm
Temperatura de Operación	LJ Serie 500 -----> -25°C a +75°C LJ Serie 600 -----> -40°C a +200°C
Construcción	Construcción multi capa con capas de aluminio dentro.
Temperatura de Almacenaje	-25°C a + 60°C

CINTA LENZING


CATEGORIZACIÓN

Aislamiento Térmico >
Cintas Aislamiento




INSTRUCCIONES

01 Empuje las piezas juntas y traslape los bordes de 20 a 50mm.

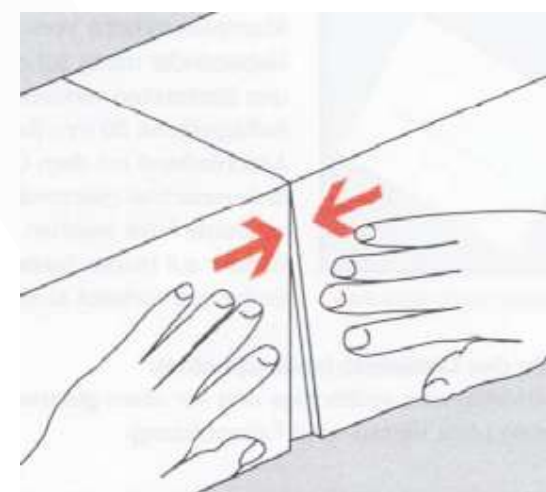

02 Aplique la cinta en las láminas, libre de pliegues o arrugas en todos los empalmes.

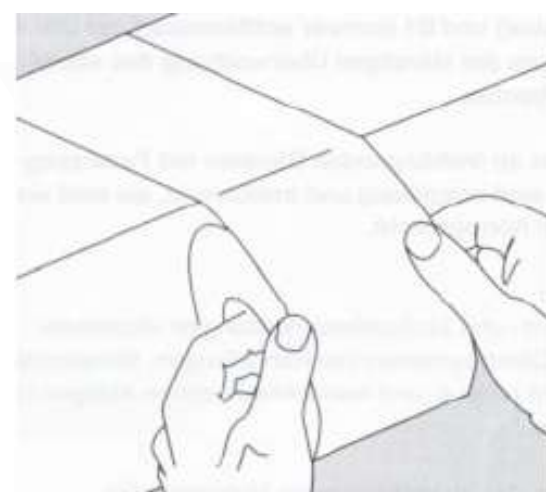

03 Se recomienda aplanar la cinta con una espátula que nosotros le proveemos. Asegúrese de que la cinta haya quedado firmemente pegada en el recubrimiento.



AGV
AGENCIASVIBO®

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.

CINTA LENZING

CATEGORIZACIÓN

Aislamiento Térmico >
Cintas Aislamiento

APLICACIONES

- Aislamientos Calientes
- Aislamientos Fríos
 - Interiores
 - Exteriores

UTILIZACIÓN TÍPICA

- Industria de la Construcción
- Industrias Químicas y Petroquímicas
- Plantas de Energía
- OEM
- Construcciones Navales
- Industria Farmacéutica
- Fábricas de Cemento

AGV
AGENCIASVIBO®

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.