

SELLO MECÁNICO AGV-A2382


CATEGORIZACIÓN

Sellos Mecánicos > Sellos Mecánicos de Cartucho

ESPECIFICACIONES

Datos del tamaño (pulgadas)

D	D0	D4		D3	L1	L2	D2			d	L3	D5
		min	máx				1/2"	5/8"	3/4"			
1.000	5.66	3.146	3.142	1.94	1.41	3.54	4.53	--	--	0.62	1.37	3.41
1.063	5.66	3.146	3.142	2.07	1.41	3.54	4.53	--	--	0.62	1.37	3.41
1.125	5.66	3.146	3.142	2.07	1.41	3.54	4.53	--	--	0.62	1.37	3.41
1.188	6.05	3.539	3.535	2.19	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.250	6.05	3.539	3.535	2.31	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.313	6.05	3.539	3.535	2.31	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.375	6.05	3.539	3.535	2.31	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.438	6.05	3.539	3.535	2.44	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.500	6.05	3.539	3.535	2.44	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.563	6.05	3.933	3.929	2.56	1.41	3.54	4.92	--	--	0.62	1.37	4.34
1.625	6.76	3.933	3.929	2.56	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	4.64
1.688	6.76	3.933	3.929	2.69	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	4.64
2.750	6.76	3.933	3.929	2.69	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	4.64
1.813	6.76	3.933	3.929	2.81	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	4.64
1.875	6.76	3.933	3.929	2.81	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	4.64
1.938	6.76	3.933	3.929	2.94	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	4.64
2.000	7.55	4.720	4.716	2.94	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	5.38
2.063	7.55	4.720	4.716	3.06	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	5.38
2.125	7.55	4.720	4.716	3.06	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	5.38
2.188	7.94	4.720	4.716	3.19	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	5.38
2.250	7.94	4.720	4.716	3.19	1.41	3.54	--	5.51	--	0.74	1.37	5.38
2.375	7.94	5.113	5.109	3.54	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.438	7.94	5.113	5.109	3.67	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.500	7.94	5.113	5.109	3.67	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.563	7.94	5.113	5.109	3.79	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.625	7.94	5.113	5.109	3.79	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.688	7.94	5.113	5.109	3.79	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.750	7.94	5.113	5.109	3.79	0.83	4.32	--	6.69	--	0.75	1.74	5.96
2.813	8.34	5.507	5.503	4.04	0.83	4.32	--	7.09	--	0.75	1.74	6.36
2.875	8.34	5.507	5.503	4.04	0.83	4.32	--	7.09	--	0.75	1.74	6.36
2.938	8.34	5.507	5.503	4.04	0.83	4.32	--	7.09	--	0.75	1.74	6.36
3.000	8.34	5.507	5.503	4.04	0.83	4.32	--	7.09	--	0.75	1.74	6.36
3.063	8.34	5.507	5.503	4.04	0.83	4.32	--	7.09	--	0.75	1.74	6.36
3.125	8.34	5.507	5.503	4.04	0.83	4.32	--	7.09	--	0.75	1.74	6.36
3.188	9.45	6.294	6.290	4.41	0.83	4.32	--	--	8.07	0.88	1.74	7.22
3.250	9.45	6.294	6.290	4.41	0.83	4.32	--	--	8.07	0.88	1.74	7.22
3.313	9.45	6.294	6.290	4.79	0.83	4.32	--	--	8.07	0.88	1.74	7.22
3.375	9.45	6.294	6.290	4.79	0.83	4.32	--	--	8.07	0.88	1.74	7.22
3.438	9.45	6.294	6.290	4.79	0.83	4.32	--	--	8.07	0.88	1.74	7.22
3.500	9.45	6.294	6.290	4.79	0.83	4.32	--	--	8.07	0.88	1.74	7.22
3.563	9.84	6.688	6.684	4.91	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.56
3.625	9.84	6.688	6.684	4.91	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.56
3.688	9.84	6.688	6.684	5.04	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.56
3.750	9.84	6.688	6.684	5.04	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.56
3.813	9.84	6.688	6.684	5.16	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.56
3.875	9.84	6.688	6.684	5.16	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.56
3.938	10.24	6.688	6.684	5.29	0.83	4.32	--	--	8.46	0.88	1.74	7.96
4.000	10.24	7.082	7.078	5.29	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.125	10.24	7.082	7.078	5.41	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.188	10.24	7.082	7.078	5.54	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.250	10.24	7.082	7.078	5.54	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.313	10.24	7.082	7.078	5.66	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.375	10.24	7.082	7.078	6.04	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.438	10.24	7.082	7.078	6.04	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96
4.500	10.24	7.082	7.078	6.04	0.83	4.32	--	--	8.86	0.88	1.74	7.96

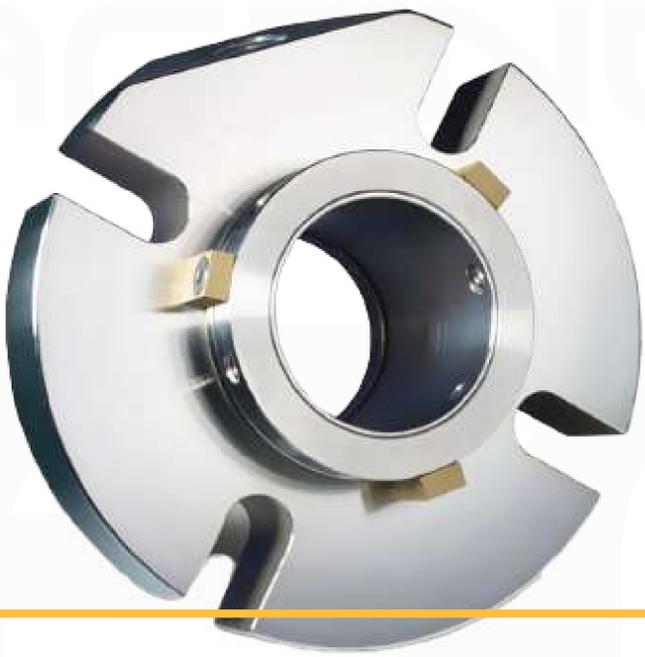

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Presión: 41 bar
- Temperatura: -30°C ~ 260°C
- Velocidad: 25 m/s

MATERIALES

Cara giratoria: carbono, carburo de silicio, carburo de tungsteno.


Asiento: carburo de silicio, cerámica, carbón, carburo de tungsteno

Piezas de metal: AISI316, Hastelloy-C, Alloy 20

Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, Viton encapsulado de teflón, Kalrez.

COMPATIBILIDAD DEL SELLO

Reemplaza Chesterton Tipo A2382. Cumple con los requisitos de sello de empujador API 682 tipo A

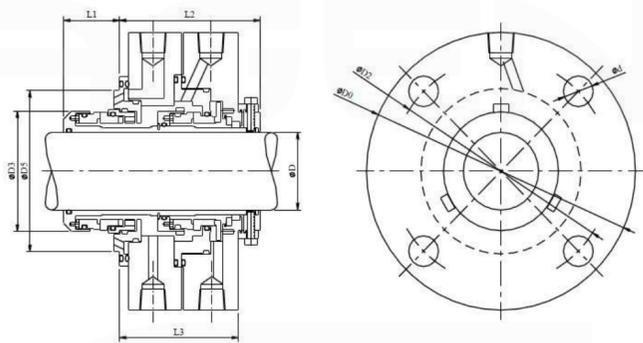

AGV
AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.