


# SELLO MECÁNICO AGV-M150



## CATEGORIZACIÓN

Sellos Mecánicos > Sellos Mecánicos de Cartucho

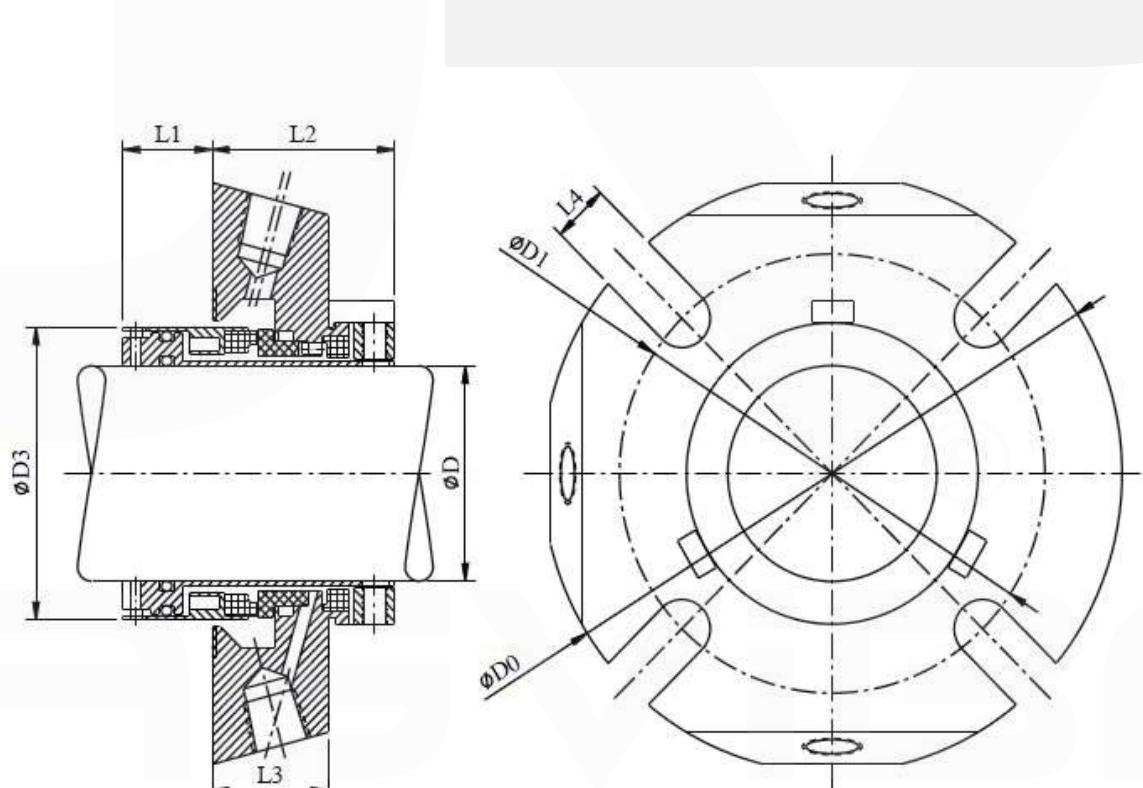

## CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Presión: 21 bar
- Temperatura: -30°C ~ 260°C
- Velocidad: 20 m/s

## MATERIALES

**Cara giratoria:** carbono, carburo de silicio, carburo de tungsteno.

**Asiento:** carburo de silicio, cerámica, carbón, carburo de tungsteno

**Piezas de metal:** AISI316, Hastelloy-C, Alloy 20

**Sello secundario:** NBR, EPDM, FPK, Viton encapsulado de teflón, Kalrez.

## COMPATIBILIDAD DEL SELLO

Reemplaza Chesterton 150, diseñado para aplicaciones básicas y para actualización empaquetada.



## Datos del tamaño (pulgadas)

D	D0	D4		L1 min	L2 3/8"	1/2"	D1			L3	L4
		min	máx				5/8"	3/4"	---		
1.000	4.11	1.63	2.01	0.78	1.81	2.88	--	--	--	1.12	0.44
1.125	4.11	1.75	2.04	0.78	1.81	2.88	--	--	--	1.12	0.44
1.125OS	4.49	2.50	2.75	0.78	1.81	3.71	--	--	--	1.12	0.44
1.250	4.11	1.88	2.27	0.78	1.81	3.12	--	--	--	1.12	0.44
1.375	4.36	2.00	2.33	0.78	1.81	3.13*	3.25*	--	--	1.12	0.44
1.375OS	5.39	2.68	3.00	0.78	1.81	4.03	--	--	--	1.12	0.44
1.500	4.49	2.25	2.62	0.86	1.75	3.33	3.45	--	--	1.12	0.57
1.625	4.99	2.38	2.68	0.86	1.75	3.52	3.65	--	--	1.12	0.57
1.750	5.49	2.50	2.81	0.86	1.75	3.62	3.75	--	--	1.12	0.57
1.750OS	6.64	3.37	3.75	0.86	1.75	5.21	5.33	--	--	1.12	0.57
1.875	5.49	2.63	2.94	0.86	1.75	3.75*	3.87*	--	--	1.12	0.57
1.875OS	5.99	3.42	3.81	0.86	1.75	--	4.80	--	--	1.12	0.57
2.000	5.49	2.75	3.19	0.86	1.75	4.00	4.13	--	--	1.12	0.57
2.125	5.99	2.88	3.44	0.86	1.75	4.25	4.38	4.50	--	1.12	0.69
2.125OS	6.99	3.75	4.25	0.86	1.75	--	--	5.37	--	1.12	0.69
2.250	5.99	3.00	3.56	0.86	1.75	4.37	4.50	4.62	--	1.12	0.69
2.375	5.99	3.13	3.59	0.86	1.75	4.43	4.56	4.68	--	1.12	0.69
2.375OS	8.40	4.13	4.50	0.86	1.75	--	--	5.62	--	1.12	0.69
2.500	6.49	3.25	3.81	0.86	1.75	4.62	4.75	4.87	--	1.12	0.69
2.500OS	7.77	4.37	4.75	0.86	1.75	--	--	6.37	--	1.12	0.69
2.625	6.45	3.38	3.94	0.86	1.75	4.90	5.02	5.15	--	1.12	0.69
2.625OS	6.98	4.38	4.78	0.86	1.75	--	--	5.90	--	1.12	0.69
2.750	7.70	3.75	4.38	1.38	2.25	--	5.42	5.55	--	1.47	0.69
2.875	7.83	3.88	4.50	1.38	2.25	--	5.50	5.62	--	1.47	0.69
3.000	7.94	4.00	4.69	1.38	2.25	--	5.65	5.77	--	1.47	0.69
3.000OS	8.64	4.93	5.39	1.38	2.25	--	7.00	7.13	7.25	1.47	0.94
3.000OS	8.64	4.93	5.39	1.38	2.25	--	7.00	7.13	7.25	1.47	0.94
3.125	7.99	4.13	4.81	1.38	2.25	--	5.80	5.92	--	1.47	0.69
3.250	8.19	4.25	4.94	1.38	2.25	--	5.93	6.05	--	1.47	0.69
3.375	8.30	4.38	5.06	1.38	2.25	--	6.02	6.14	6.27	1.47	0.81
3.500	8.44	4.50	5.19	1.38	2.25	--	6.18	6.31	6.43	1.47	0.81
3.625	8.49	4.63	5.31	1.38	2.25	--	6.31	6.44	6.56	1.47	0.81
3.750	8.71	4.75	5.39	1.38	2.25	--	6.38	6.51	6.63	1.47	0.81
3.750OS	9.76	5.08	6.40	1.38	2.25	--	8.25	--	--	1.47	0.69
3.875	8.84	4.88	5.51	1.38	2.25	--	6.52	6.64	6.77	1.47	0.81
4.000	8.96	5.00	5.69	1.38	2.25	--	6.66	6.78	6.91	1.47	0.81
4.125	8.99	5.13	5.81	1.38	2.25	--	6.79	6.90	7.03	1.47	0.81
4.250	8.99	5.25	5.94	1.38	2.25	--	6.91	7.04	7.16	1.47	0.81
4.375	9.33	5.38	6.06	1.38	2.25	--	7.03	7.15	7.28	1.47	0.81
4.500	9.49	5.50	6.19	1.38	2.25	--	7.18	7.30	7.43	1.47	0.81
4.625	9.49	5.63	6.31	1.38	2.25	--	7.28	7.40	7.53	1.47	0.81
4.750	10.49	5.75	6.47	1.38	2.25	--	7.40	7.53	7.65	1.47	0.81

Teléfonos:

(506) 2222-0410

(506) 2222-5705

Dirección:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,  
San José, Costa Rica.

**AGV**  
AGENCIAS VIBO