Sello Mecánico AGV-M250

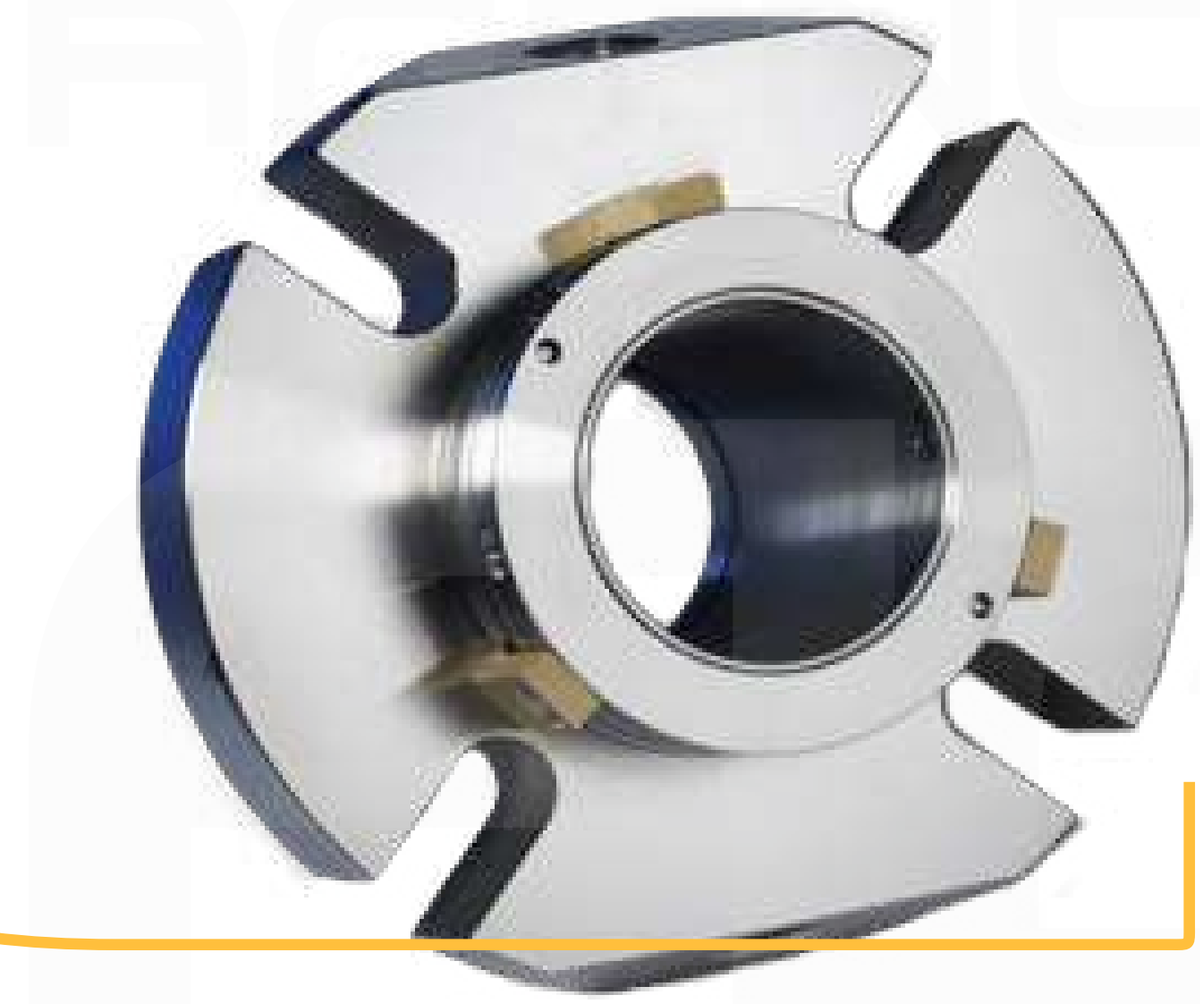

Categorización

Sellos Mecánicos > Sellos Mecánicos de Cartucho

Condiciones de Operación

- Presión: *21 bar*
- Temperatura: *-30°C ~ 260°C*
- Velocidad: *20 m/s*

Materiales

Cara giratoria: carbono, carburo de silicio, carburo de tungsteno.
Asiento: carburo de silicio, cerámica, carbón, carburo de tungsteno
Piezas de metal: AISI316, Hastelloy-C, Alloy 20
Sello secundario: NBR, EPDM, FPK, Viton encapsulado de teflón, Kalrez.

Compatibilidad del Sello

Reemplaza Chesterton tipo 250. Diseñado para aplicaciones de línea base. Se adapta a bombas ANSI / ISO

Especificaciones

Datos del tamaño (pulgadas)

D	D0	D3		L1	L2	D1				L3	L4
		min	máx	min		3/8”	1/2”	5/8”	3/4”		
1.000	4.11	1.63	2.01	1.44	2.06	2.88	--	--	--	0.44	1.12
1.125	4.11	1.75	2.04	1.44	2.06	2.88	--	--	--	0.44	1.12
1.125OS	4.49	2.50	2.75	1.44	2.06	3.71	--	--	--	0.44	1.12
1.250	4.11	1.88	2.27	1.44	2.06	3.12	--	--	--	0.44	1.12
1.375	4.36	2.00	2.33	1.44	2.06	3.13	3.25	--	--	0.44	1.12
1.375OS	5.39	2.68	3.00	1.44	2.06	4.03	--	--	--	0.44	1.12
1.500	4.49	2.25	2.62	1.53	2.06	3.33	3.45	--	--	0.57	1.12
1.625	4.99	2.38	2.68	1.53	2.06	3.52	3.65	--	--	0.57	1.12
1.750	5.49	2.50	2.81	1.53	2.06	3.62	3.75	--	--	0.57	1.12
1.750OS	6.64	3.37	3.75	1.53	2.06	4.63	4.75	--	--	0.57	1.12
1.875	5.49	2.63	2.94	1.53	2.06	3.75	3.87	--	--	0.57	1.12
1.875OS	5.99	3.42	3.81	1.53	2.06	--	4.80	--	--	0.57	1.12
2.000	5.49	2.75	3.19	1.53	2.06	4.00	4.13	--	--	0.57	1.12
2.125	5.99	2.88	3.44	1.53	2.06	4.25	4.38	4.50	--	0.69	1.12
2.125OS	6.99	3.75	4.25	1.53	2.06	--	--	5.37	--	0.69	1.12
2.250	5.99	3.00	3.56	1.53	2.06	4.37	4.50	4.62	--	0.69	1.12
2.375	5.99	3.13	3.59	1.53	2.06	4.43	4.56	4.68	--	0.69	1.12
2.375OS	8.40	4.13	4.50	1.53	2.06	--	--	5.62	--	0.69	1.12
2.500	6.49	3.25.	3.81	1.53	2.06	4.62	4.75	4.87	--	0.69	1.12
2.500OS	7.77	4.37	4.75	1.53	2.06	--	--	6.37	--	0.69	1.12
2.625	6.45	3.38	3.94	1.53	2.06	4.90	5.02	5.15	--	0.69	1.12
2.625OS	6.98	4.38	4.78	1.53	2.06	--	--	5.90	--	0.69	1.41
2.750	7.70	3.75	4.38	2.29	2.50	--	5.42	5.55	--	0.69	1.41
2.875	7.83	3.88	4.50	2.29	2.50	--	5.50	5.62	--	0.69	1.41
3.000	7.94	4.00	4.69	2.29	2.50	--	5.65	5.77	--	0.69	1.41
3.000OS	8.64	4.93	5.39	2.29	2.50	--	6.88	7.00	7.13	0.94	1.41
3.125	7.99	4.13	4.81	2.29	2.50	--	5.80	5.92	--	0.69	1.41
3.250	8.19	4.25	4.94	2.29	2.50	--	5.93	6.05	--	0.69	1.41
3.375	8.30	4.38	5.06	2.29	2.50	--	6.02	6.14	6.27	0.81	1.41
3.500	8.44	4.50	5.19	2.29	2.50	--	6.18	6.31	6.43	0.81	1.41
3.625	8.49	4.63	5.31	2.29	2.50	--	6.31	6.44	6.56	0.81	1.41
3.750	8.71	4.75	5.39	2.29	2.50	--	6.38	6.51	6.63	0.81	1.41
3.750OS	9.76	5.08	6.40	2.29	2.50	--	8.13	8.25	--	0.69	1.41
3.875	8.84	4.88	5.51	2.29	2.50	--	6.52	6.64	6.77	0.81	1.41
4.000	8.96	5.00	5.69	2.29	2.50	--	6.66	6.78	6.91	0.81	1.41
4.125	8.99	5.13	5.81	2.29	2.50	--	6.78	6.91	7.03	0.81	1.41
4.250	8.99	5.25	5.94	2.29	2.50	--	6.91	7.04	7.16	0.81	1.41
4.375	9.33	5.38	6.06	2.29	2.50	--	7.03	7.15	7.28	0.81	1.41
4.500	9.49	5.50	6.19	2.29	2.50	--	7.18	7.30	7.43	0.81	1.41
4.625	9.49	5.63	6.31	2.29	2.50	--	7.28	7.40	7.53	0.81	1.41
4.750	10.49	5.75	6.47	2.29	2.50	--	7.40	7.53	7.65	0.81	1.41

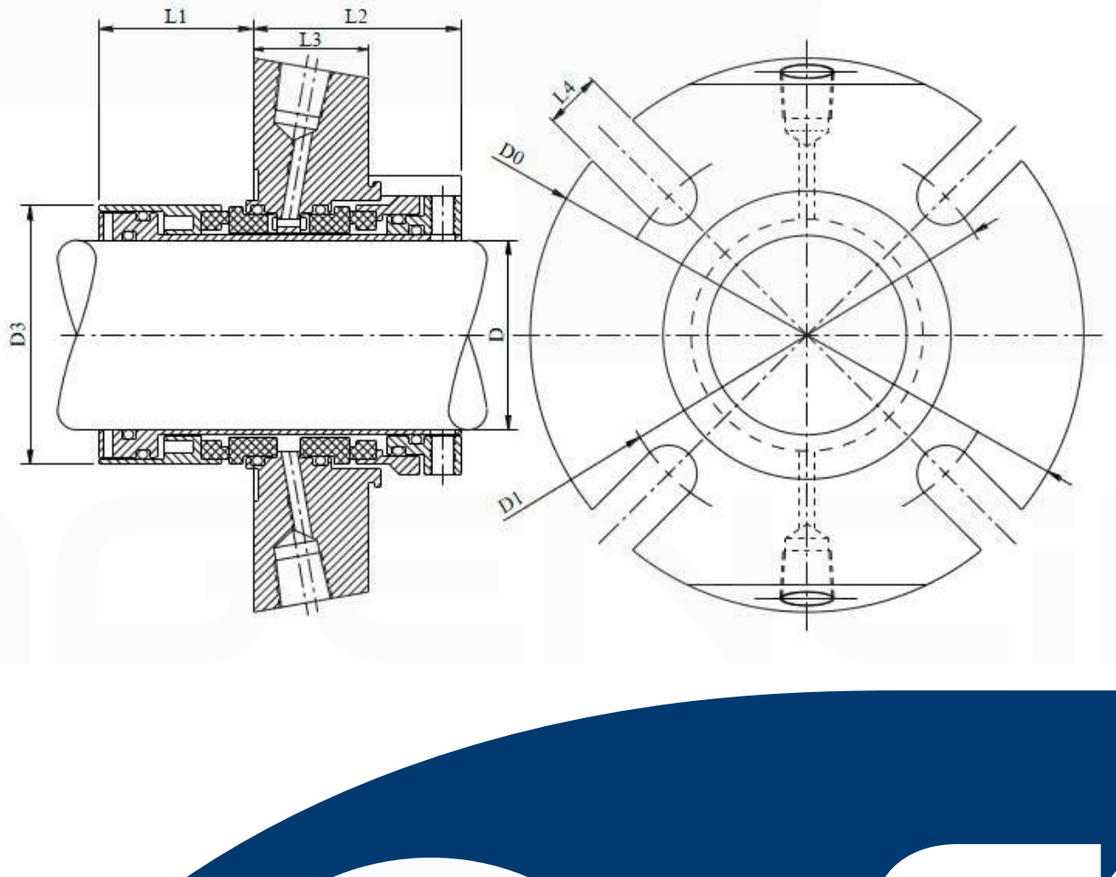

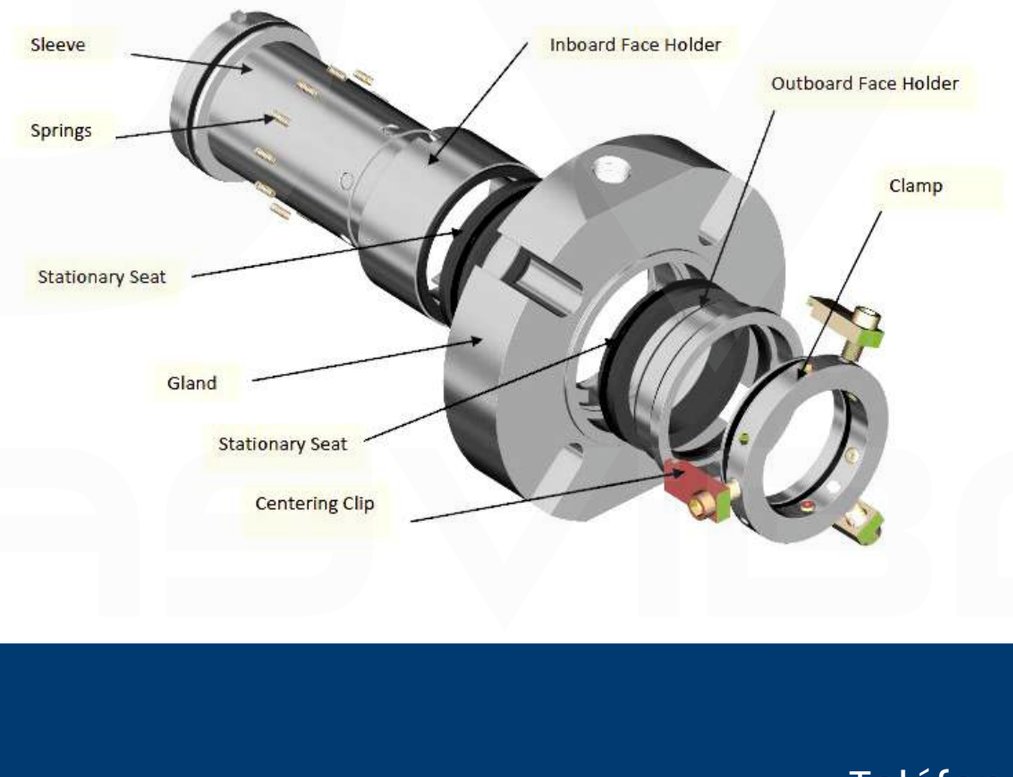

AGV® AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.