

# SELLO MECÁNICO AGV-M5610/M5610A



## CATEGORIZACIÓN

Sellos Mecánicos > Sellos Mecánicos de Cartucho

## ESPECIFICACIONES

### Datos del tamaño (pulgadas)

Tamñ.	D2	D3	D4min	D4máx	D26	L23	L39	L56	L92	M	N
1.000	1.375	1.564	1.625	1.889	4.000	1.353	1.954	0.531	0.039	0.525	2.805
1.125	1.500	1.689	1.750	2.015	4.125	1.446	2.062	0.531	0.039	0.525	2.933
1.250	1.625	1.812	1.875	2.294	4.250	1.446	2.062	0.531	0.039	0.525	3.213
1.375	1.750	1.939	2.000	2.421	4.375	1.446	2.062	0.531	0.039	0.525	3.338
1.500	1.937	2.187	2.250	2.680	4.875	1.487	2.125	0.593	0.039	0.525	3.599
1.625	2.062	2.312	2.375	2.812	5.000	1.487	2.125	0.593	0.039	0.562	3.766
1.750	2.170	2.406	2.480	2.918	5.250	1.487	2.125	0.593	0.039	0.562	3.875
2.000	2.437	2.673	2.750	3.015	5.500	1.601	2.312	1.032	0.062	0.562	4.000
2.125	2.562	2.798	2.875	3.360	5.859	1.601	2.313	0.593	0.062	0.687	4.469
2.250	2.687	2.923	3.000	3.485	6.500	1.601	2.313	0.593	0.062	0.687	4.566
2.375	2.812	3.048	3.125	3.610	6.500	1.717	2.466	0.625	0.039	0.687	4.719
2.500	3.062	3.301	3.375	3.891	6.750	1.717	2.563	0.625	0.039	0.687	5.000
2.625	3.312	3.551	3.625	4.062	6.750	1.625	2.500	0.625	0.039	0.687	5.170
2.750	3.312	3.551	3.625	4.062	6.750	1.625	2.500	0.625	0.039	0.687	5.170
2.875	3.375	3.614	3.687	4.186	7.000	1.725	2.500	0.625	0.039	0.687	5.312
3.000	3.625	3.864	3.934	4.469	7.750	1.787	2.562	0.685	0.039	0.812	5.720
3.125	3.750	4.022	4.125	4.600	7.875	1.593	2.562	0.685	0.039	0.812	5.845
3.250	3.750	4.022	4.125	4.600	7.437	1.593	2.510	0.685	0.052	0.812	5.845
3.375	4.000	4.246	4.375	4.850	8.125	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	6.095
3.500	4.125	4.372	4.500	4.975	8.250	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	6.220
3.625	4.218	4.500	4.625	5.100	8.375	1.593	2.562	0.685	0.052	0.687	6.250
3.750	4.343	4.625	4.724	5.199	8.750	1.593	2.562	0.685	0.052	0.687	6.770
3.875	4.468	4.750	4.875	5.375	8.750	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	6.636
4.000	4.593	4.875	5.000	5.500	9.000	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	6.761
4.125	4.718	5.000	5.125	5.625	9.000	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	6.866
4.250	4.843	5.125	5.250	5.750	9.250	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	7.011
4.500	5.093	5.375	5.500	6.000	9.500	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	7.261
4.750	5.343	5.625	5.750	6.313	10.375	1.593	2.562	0.685	0.052	0.812	7.574
5.000	5.843	6.125	6.250	7.260	12.000	1.749	3.043	0.685	0.052	0.812	10.000
5.250	6.093	6.375	6.500	7.510	12.250	1.749	3.043	0.685	0.052	0.812	10.250
5.500	6.343	6.625	6.750	8.000	12.687	1.749	3.043	0.685	0.052	0.937	10.500

## CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Presión: 21 bar
- Temperatura: -30°C ~ 205°C
- Velocidad: 25 m/s

## MATERIALES

**Cara giratoria:** carbono, carburo de silicio, carburo de tungsteno.


**Asiento:** carburo de silicio, cerámica, carbón, carburo de tungsteno

**Piezas de metal:** AISI316, Hastelloy-C, Alloy 20

**Sello secundario:** NBR, EPDM, FPK, Viton encapsulado de teflón, Kalrez.

## COMPATIBILIDAD DEL SELLO

Reemplaza John Crane 5610, se adapta a cámaras de sellado ANSI, ISO y DIN.

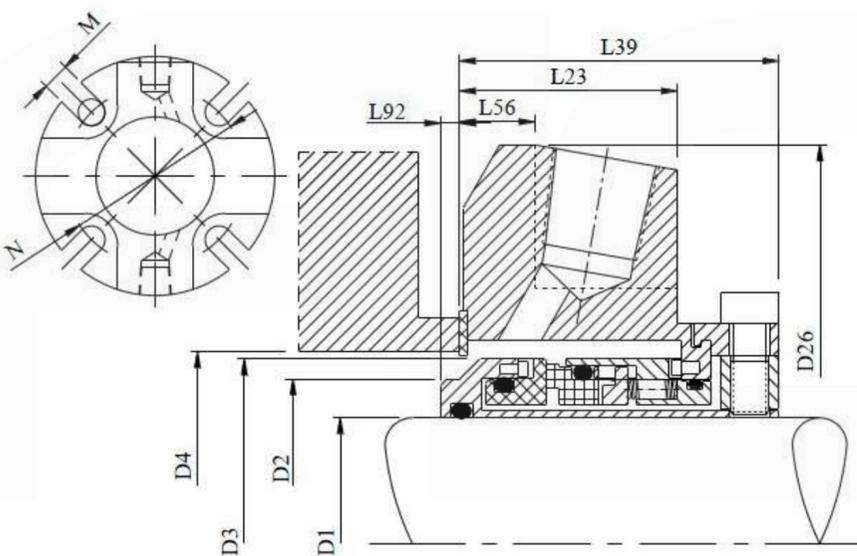

**AGV**  
AGENCIASVIBO

Teléfonos:  
(506) 2222-0410  
(506) 2222-5705

Dirección:  
Calle 20 Av. 9 Barrio México,  
San José, Costa Rica.